

ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM

STRABAG d.o.o., Ulica Petra Hektorovića 2, 10000 Zagreb

za obavljanje djelatnosti sakupljanja, druge obrade i oporabe neopasnog otpada postupcima S, PP, R5 i R13

za NEOPASNI otpad

na lokaciji gospodarenja otpadom Kukuljanovo, Kukuljanovo 379,
k.č.br. 2067/16 k.o. Kukuljanovo

Nositelj izrade: Danko Fundurulja, dipl. ing. građ

Mjesto i datum izrade: Zagreb, 17.09.2019

Verzija: I. verzija

Dozvola za gospodarenje otpadom:

KLASA:	Primorsko-goranska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
URBROJ:	
DATUM:	
PRIMJERAK ELABORATA: /	

KAZALO

I. PODACI O IZRAĐIVAČU, PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI GOSPODARENJA OTPADOM.....	2
II. POPIS POSTUPAKA GOSPODARENJA OTPADOM, PRIPADAJUĆIH TEHNOLOŠKIH PROCESA, VRSTA I KOLIČINA OTPADA.....	4
Tablica 1. Procesi i kapaciteti procesa po postupcima.....	4
Tablica 2. Vrste otpada po postupcima	4
Tablica 3. Dopuštena količina otpada koja se može nalaziti na lokaciji.....	4
Tablica 4. Svrha koja se postiže obavljanjem postupka.....	4
III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSTUPKA GOSPODARENJA OTPADOM	5
Tablica 5.1. Opći uvjeti	5
Tablica 5.2. Posebni uvjeti	6
IV. TEHNOLOŠKI PROCESI	11
a) METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA	11
i. Tablica 6.1. - Tehnološki proces Prikupljanje otpada S-01.....	11
ii. Tablica 6.2. - Tehnološki proces Prihvata otpada S-02	12
iii. Tablica 6.3. - Tehnološki proces Skladištenje otpada R13-01.....	14
iv. Tablica 6.4. - Tehnološki proces Priprema prije uporabe PP-01	15
v. Tablica 6.5. - Tehnološki proces Recikliranje/obnavljanje drugih otpadnih anorganskih materijala R5-01	16
b) OBVEZE PRAĆENJA EMISIJA	19
c) SIGURNOSNO-PREVENTIVNE MJERE.....	19
V. NACRT PROSTORNOG RAZMJEŠTAJA TEHNOLOŠKIH PROCESA	20
VI. SHEME TEHNOLOŠKIH PROCESA	21
VII. MJERE NAKON ZATVARANJA, ODNOSENJE PRESTANKA OBAVLJANJA POSTUPAKA ZA KOJE JE IZDANA DOZVOLA.....	23
VIII. IZRAČUNI	24
IX. PRILOZI.....	25
Prilog 1. Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva	25
Prilog 2. Preslika dokumenta o članstvu u komori nositelja izrade elaborata	27
Prilog 3. Preslika o obveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti nositelja izrade elaborata	28
Prilog 4. Potvrda o upisu u očeviđnik prijevoznika otpada	30
Prilog 5. Sustav upravljanja s materijalom kojem je ukinut status otpada	31

I. PODACI O IZRAĐIVAČU, PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI GOSPODARENJA OTPADOM

NOSITELJ IZRADE ELABORATA

IME I PREZIME	Danko Fundurulja		
OIB	87291457950		
ZVANJE I STRUČNA SPREMA	dipl. ing. građ..		
NAZIV KOMORE	Hrvatska komora inženjera građevinarstva		
TELEFON	01 4635 496	E-POŠTA	funda@ipz-uniprojekt.hr
MOBITEL	098 313 387	TELEFAKS	01 4635 498

SURADNICI NOSITELJA IZRADE ELABORATA

IME I PREZIME	Lana Krišto		
OIB	32025462083		
ZVANJE I STRUČNA SPREMA	mag.ing. geol.		
TELEFON	01 4635 496	E-POŠTA	lana@mundomelius.hr
MOBITEL	098637781	TELEFAKS	01 4635 498

IME I PREZIME	Vjera Pranjić		
OIB	98100172598		
ZVANJE I STRUČNA SPREMA	mag.ing.aedif.		
TELEFON	01 4635 496	E-POŠTA	vjera@ipz-uniprojekt.hr
MOBITEL	091 6229 890	TELEFAKS	01 4635 498

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA ZA ISHOĐENJE DOZVOLE

TVRTKA	STRABAG d.o.o.		
OIB	74971361430	MBO/MBS	00937690
SJEDIŠTE			
MJESTO	Zagreb	BROJ POŠTE	10000
ULICA I BROJ	Ulica Petra Hektorovića 2	ŽUPANIJA	Grad Zagreb
TELEFON	+385 1 6392000	E-POŠTA	strabag.hr@strabag.com
MOBITEL	+385 99 4865 578	TELEFAKS	+385 1 6392220

LOKACIJA GOSPODARENJA OTPADOM

MJESTO	Kukuljanovo	BROJ POŠTE	51227
ULICA I BROJ	Kukuljanovo 379	ŽUPANIJA	Primorsko - goranska
PODACI IZ KATASTRA			
K. O.	Kukuljanovo		
K. Č. BR.	2067/16		
PODACI IZ ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ODJELA			
K.O.	Kukuljanovo		
ZK.UL.BR	1800		
ZK. Č. BR.	2067/16		

II. POPIS POSTUPAKA GOSPODARENJA PRIPADAJUĆIH TEHNOLOŠKIH PROCESA, OTPADOM, VRSTA I KOLIČINA OTPADA

Tablica 1. Procesi i kapaciteti procesa po postupcima

br.	OZNAKA POSTUPKA	OZNAKA PROCESA	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA	KAPACITET PROCESA
1	S	S-01	Prikupljanje otpada	∞
2		S-02	Prihvat otpada	20.000 t/god
3.	PP	PP – 01	Priprema prije oporabe ili zbrinjavanja	10.000 t/god
4.	R5	R5 – 01	Recikliranje/obnavljanje drugih otpadnih anorganskih materijala	10.000 t/god
5.	R13	R13 – 01	Skladištenje otpada prije oporabe	34.425 m ³

Tablica 2. Vrste otpada po postupcima

br.	k. b.	NAZIV OTPADA	POSTUPAK						KAPACITET POSTUPKA
			S	IS	PU	PP	R	D	
1.	17 03 02	mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01*	☒	□	□	□			∞
			□	☒	□	☒			10.000 t/god
			□	□	□	□	5		10.000 t/god
			□	□	□	□	13		20.000 t

Tablica 3. Dopuštena količina otpada koja se može nalaziti na lokaciji

br.	k. b.	NAZIV	DOPUŠTENA KOLIČINA [t]
1.	17 03 02	mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01*	20.000

Ukupna količina svih vrsta otpada iz Tablice 3 koja je u jednom trenutku dopuštena na lokaciji gospodarenja otpadom iznosi: 20.000 t.

Tablica 4. Svrha koja se postiže obavljanjem postupka

br.	OZNAKA POSTUPKA	SVRHA
1.	S	Skupljanje starog asfalta s prometnicama i prihvatanje otpada na lokaciju za oporabu frezanog asfalta
2.	PP	Pripremanje sakupljenog frezanog asfalta za oporabu raznim fizikalnim postupcima kao što su mljevenje i prosijavanje
3.	R5	Mljevenje, prosijavanje te umješavanje po odabranoj recepturi u svrhu oporabe anorganskog materijala
4.	R13	Skladištenje prije nego što se otpad može oporabiti

III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSTUPKA GOSPODARENJA OTPADOM

Tablica 5.1. Opći uvjeti

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17)

Opći uvjeti	(1) Da je onemogućeno istjecanje oborinske vode koja je došla u doticaj s otpadom na tlo, u vode, podzemne vode i more
Način ispunjavanja	Sav otpad se skladišti na nepropusnoj, čvrstoj podlozi. Sve oborinske vode koje dolaze u doticaj s otpadom prolaze kroz separator ulja i masti te je onemogućeno njihovo otjecanje u okoliš. Otpad se skladišti na dijelu koji je natkriven i na dijelu koji je otkriven. Neopasni otpad koji se skladišti je inertan i ne podliježe značajnim fizikalnim, kemijskim promjenama do temperature od oko 150°C stoga ne postoji mogućnost onečišćenja oborinskih voda. Prostor na kojem se odvija tehnološki proces oporabe otpada nalazi se na čvrstoj nepropusnoj podlozi, a sve oborinske vode s tog područja prolaze kroz separator ulja i masti.
Opći uvjeti	(2) Da je onemogućeno raznošenje otpada u okoliš, odnosno da je onemogućeno njegovo razlijevanje i ispuštanje u okoliš
Način ispunjavanja	Raznošenje otpada u okoliš koji se skladišti kao rasuti nije moguće obzirom na specifične karakteristike otpada. Otpad koji se skladišti sadrži bitumen koji lijevi materijal te onemogućava raspršivanje. Razlijevanje i ispuštanje nije moguće s obzirom da se ne gospodari tekućim otpadom.
Opći uvjeti	(3) Da građevina ima podnu površinu otpornu na djelovanje otpada
Način ispunjavanja	Skladišti se neopasni inertan otpad te se ne očekuje djelovanje otpada na podnu površinu.
Opći uvjeti	(4) Da je neovlaštenim osobama onemogućen pristup otpadu
Način ispunjavanja	Kompleks je ograđen ogradom visine od oko 2,0 m, a ulaz i izlaz u kompleks kontrolira stalno zaposlena osoba. Cijelo postrojenje je kontrolirano nadzornim kamerama te je onemogućen pristup otpadu.
Opći uvjeti	(5) Da je lokacija gospodarenja otpadom opremljena uređajima, opremom i sredstvima za dojavu i gašenje požara
Način ispunjavanja	Prostor je opremljen sa ispravnim aparatima za gašenje požara prema posebnom propisu te je priključen na vanjsku hidrantsku mrežu. Postrojenje ima osiguran pristup vatrogasnim vozilima.
Opći uvjeti	(6) Da su na vidljivom i pristupačnom mjestu obavljanja tehnološkog procesa postavljene upute za rad
Način ispunjavanja	Na svim područjima na kojima se obavljaju tehnološki procesi u svrhu obavljanja svih postupaka na siguran način postavljene su na vidljivom i pristupačnom mjestu upute za rad i upute određene zaštitom na radu.

Opći uvjeti	(7) da je mjesto obavljanja tehnološkog procesa opremljeno rasvjetom
Način ispunjavanja	Postrojenje se nalazi na otvorenom tako da je cijelo vrijeme prisutno prirodno osvjetljenje. Noćni rad nije predviđen.

Opći uvjeti	(8) da je lokacija gospodarenja otpadom označena sukladno ovom Pravilniku
Način ispunjavanja	Građevina je označena sukladno zahtjevima navedenim u Pravilniku o gospodarenju otpadom (117/17).

Opći uvjeti	(9) da je do lokacije gospodarenja otpadom omogućen nesmetan pristup vozilu
Način ispunjavanja	Lokacija zahvata ima izravan pristup na javnu prometnicu – Kukuljanovo 379. Unutar kompleksa omogućeno je nesmetano upravljanje vozilima.

Opći uvjeti	(10) da je lokacija gospodarenja otpadom opremljena s opremom i sredstvima za čišćenje rasutog i razlivenog otpada ovisno o kemijskim i fizikalnim svojstvima otpada
Način ispunjavanja	Građevina je opremljena opremom za čišćenje rasutog materijala. Ne predviđa se skladištenje tekućeg i plinovitog otpada.

Tablica 5.2. Posebni uvjeti

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17)

Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	(1) Posebni uvjet za postupak gospodarenja otpadom koji je dio djelatnosti sakupljanje otpada je upis u Očeviđnik prijevoznika otpada ili ugovor o usluzi prijevoza otpada s osobom upisanom u Očeviđnik prijevoznik otpada.
Način ispunjavanja	Strabag d.o.o. upisan je u Očeviđnik prijevoznika otpada pod brojem PRV – 1841. Potvrda nadležnog ministarstva, Klase: 351–02/17–22/503. Ur.broj: 517–06–3–2–17–2 od 6. prosinca 2017. godine (prilog 4).

Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	(2) Posebni uvjet za postupak gospodarenja otpadom koji je dio djelatnosti oporabe, zbrinjavanja i druge obrade otpada je raspolažanje uređajima, odnosno opremom za obradu otpad, odnosno opremom za obradu otpada.
Način ispunjavanja	Strabag d.o.o. za postupke oporabe otpada raspolaže uređajima, odnosno opremom za obradu otpada. Popis opreme nalazi se u opisu tehnoloških procesa - IV. a) METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	(3) Posebni uvjeti za postupke koji uključuju gospodarenje otpadom koji je posebna kategorija otpada propisani su propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.
Način ispunjavanja	Gospodarenje posebnim kategorijama otpada obavlja se sukladno posebnim uvjetima propisanim propisima kojima se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada Pravilnik o građevnom

	otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/2016).
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	(4) Otpad se mora prikupljati vozilom koje je opremljeno s opremom koja onemogućava rasipanje, prolijevanje odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa.
Način ispunjavanja	Otpad se sakuplja vozilima - kamionima. Svi kamioni se pokrivaju kako bi se spriječilo širenje prašine i neugodnih mirisa.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	(5) Tehnološki proces prihvata otpada uključuje provjeru dokumentacije o otpadu, vizualni pregled otpada kojeg se preuzima te poduzimanje ostalih mjera sukladno Elaboratu.
Način ispunjavanja	Tehnološki proces opisan je u poglavlju ii Tablica 6.2. - Tehnološki proces Prihvata otpada S-02, pri čemu je ovaj uvjet u potpunosti zadovoljen.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	(6) Provjerom dokumentacije o otpadu mora se utvrditi cjelovitost i ispravnost propisane prateće dokumentacije otpada kojeg se preuzima.
Način ispunjavanja	Ovaj uvjet ispunjen je kroz ii. Tablica 6.2. - Tehnološki proces Prihvata otpada S-02 pri čemu je ovaj uvjet u potpunosti zadovoljen.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	(7) Vizualnim pregledom otpada utvrđuje se odgovara li otpad koji se preuzima pratećoj dokumentaciji.
Način ispunjavanja	Osoba koja preuzima otpad vizualno pregledava otpad te utvrđuje da li odgovara pratećoj dokumentaciji.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	(8) Tehnološki proces skladištenja otpada mora se obavljati na način da se otpad skladišti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju.
Način ispunjavanja	Skladišti se samo jedan ključni broj.
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	(9) Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja otpada mora biti opremljen primarnim spremnicima za skladištenje otpada koji moraju biti: <ol style="list-style-type: none"> Izrađeni od materijala otpornog na djelovanje usklađenog otpada, Izrađeni na način koji omogućava sigurno punjenje, pražnjenje, odzračivanje, uzimanje uzorka te po potrebi osigurati nepropusno zatvaranje, Označeni čitljivom oznakom koja sadrži podatke o nazivu posjednika otpada, ključni broj i naziv otpada, te u slučaju opasnog otpada oznaku odgovarajućeg opasnog svojstva otpada
Način ispunjavanja	Otpad za koji je izrađen ovaj elaborat uključuje skladištenje krutog otpada u rasutom stanju. Otpad se označava u skladu s propisima.

Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	(10) Podna površina skladišta mora biti lako periva i otporna na djelovanje otpada koji se skladišti.
Način ispunjavanja	Skladišti se inertan otpad tako da ne djeluje na površinu na kojoj se skladišti otpad.

Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	(11) Skladište mora biti opremljeno ventilacijom.
Način ispunjavanja	Otpad se skladišti na otvorenom.

Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	(12) ako tehnološki proces skladištenja otpada uključuje samo skladištenje krutog otpada, skladište u kojem se obavlja takav tehnološki proces ne mora biti opremljeno primarnim spremnicima već se takav otpad može skladištiti u rasutom stanju, ako se Elaboratom iznesu i obrazlože razlozi koji opravdavaju obavljanje takvog tehnološkog procesa skladištenja bez upotrebe spremnika, odnosno ako je to propisano posebnim propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.
Način ispunjavanja	S obzirom na karakteristike otpada koji se skladišti nije potrebno skladištenje u spremnicima. Otpad koji se skladišti sadrži bitumen koji lijevi materijal te onemogućuje raspršivanje.

Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	(13) Tehnološki proces skladištenja mora se obavljati na način da količina otpada koja se u jednom trenutku nalazi u skladištu nije veća od količine otpada određena za proces skladištenja otpada sukladno Elaboratu.
Način ispunjavanja	Ispunjene uvjete navedeno je u tablicama 2. i 3. Ukupni kapacitet za skladištenje ne smije preći 20.000 t.

Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16)

Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	(14) Mjere gospodarenja građevnim otpadom koje se određuju, sukladno posebnom propisu koji uređuje gradnju, dokumentima projekta gradnje, održavanja, rekonstrukcije odnosno uklanjanja građevine moraju:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. osigurati izdvajanje: <ul style="list-style-type: none"> – materijala i tvari, uključujući i građevne proizvode, koji nisu otpad (npr. višak materijala pri građenju ili rekonstrukciji građevine ili izdvojene tvari ili materijali ili građevni proizvodi kao što je cigla ili crijeplje iz građevine koja se uklanja ili rekonstruira), ukoliko se isti mogu bez obrade koristiti u istu svrhu u koju su i proizvedeni, – otpada sukladno članku 11. Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest, 2. spriječiti ispuštanje azbestnih vlakana u zrak iz azbestnog otpada i razlijevanja tekućeg otpada koji može sadržavati azbest, kada je azbestni otpad prisutan u građevini, 3. spriječiti miješanje pojedine vrste opasnog građevnog otpada s drugim otpadom odnosno tvarima i materijalima koje nisu

	<p>otpad,</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. spriječiti miješanje razdvojenog otpada, osim miješanja koje obavlja ovlaštena osoba sukladno odgovarajućoj dozvoli za gospodarenje otpadom, 5. spriječiti raznošenje, razlijevanje odnosno ispuštanje otpada izvan gradilišta u okoliš, 6. onemogućiti istjecanje oborinske vode koja je došla u doticaj s opasnim otpadom na tlo, u vode, podzemne vode i more, 7. onemogućiti istjecanje tekućeg otpada na tlo, u vode, podzemne vode, more, 8. predvidjeti odgovarajući prostor za skladištenje otpada na gradilištu u skladu s ovim Pravilnikom, 9. odrediti način izvedbe radova, uvezvi u obzir njihovu tehničku izvedivost i ekonomsku opravdanost, kako bi količina miješanog građevnog otpada, koja nastaje izvedbom radova, bila što manja te kako bi se višak materijala uporabio na mjestu gdje je taj višak i nastao, a nastali otpad pripremio za ponovno korištenje ili drugi postupak uporabe.
Način ispunjavanja	<ol style="list-style-type: none"> 1. pri skidanju asfalta s ceste ne nastaju materijali i tvari koji nisu otpad, pri skidanju s ceste frezani asfalt se odmah stavlja na kamion, pokriva i odvozi na lokaciju za uporabu 2. nije primjenjivo jer se ne gospodari s otpadom koji sadrži azbestna vlakna ili azbest, 3. skidanjem asfalta s ceste ne nastaje opasni otpad te se otpad ne miješa s drugim građevnim otpadom, 4. nije primjenjivo jer se otpad koji nastaje ne miješa s drugim otpadom, 5. pri skidanju s ceste frezani asfalt se odmah stavlja na kamion, pokriva i odvozi na lokaciju za uporabu te se na taj način sprječava raznošenje, razlijevanje odnosno ispuštanje otpada izvan gradilišta u okoliš, 6. nije primjenjivo jer se gospodari s opasnim otpadom, 7. nije primjenjivo jer se ne gospodari s tekućim otpadom, 8. otpad se pri skidanju odmah odvozi na lokaciju za uporabu gdje se skladišti do uporabe, 9. sav otpad koji se skida s ceste se uporabljuje te se ponovno ugrađuje na ceste.

Pravilnik o termičkoj obradi otpada (NN 75/16)

Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	(15) Osnovni načini i uvjeti rada, za postrojenja u kojima se primjenjuju i ostali postupci termičke obrade, određeni su NRT-om za djelatnost kojom se mogu prouzročiti emisije kojima se onečišćuju tlo, zrak i vode, a koje su propisane posebnim propisom.
Način ispunjavanja	Nije primjenjivo.

Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	(16) Zahtjev za dozvolu za gospodarenje otpadom postupcima ostale termičke obrade otpada uz propisano Zakonom, mora obuhvaćati opis mjera koje su predviđene kako bi jamčile ispunjavanje sljedećih zahtjeva: <ul style="list-style-type: none"> – postrojenje je projektirano i opremljeno sukladno osnovnim zahtjevima iz referentnog dokumenta o NRT-u, – postrojenje će raditi i održavat će se sukladno projektnoj dokumentaciji, uputama proizvođača i u skladu sa osnovnim zahtjevima iz referentnog dokumenta o NRT-u, – red prvenstva u gospodarenju otpadom mora se primjenjivati u postupcima gospodarenja ostatnim otpadom koji nastaje u ovim postupcima termičke obrade otpada.
Način ispunjavanja	Nije primjenjivo.

Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (NN 117/14)

Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	(17) Svaka pošiljka otpada kojoj se ukida status otpada mora biti popraćena Izjavom o sukladnosti na obrascu iz Dodatka VI. Pravilnika o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (NN 117/14), izdanom od osobe koja obavlja odgovarajući postupak uporabe odnosno uvoznika u slučaju isporuke u Republiku Hrvatsku.
Način ispunjavanja	Svaka pošiljka će temeljem upisa u očevidnik biti popraćena Izjavom o sukladnosti.

Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	(1) Sustav upravljanja mora uključivati provjere i evidenciju i odgovarajuću dokumentaciju u pisanim odnosno elektroničkim oblicima za svaku pojedinu zaprimljenu pošiljku otpada i šaržu: <ul style="list-style-type: none"> - vizualna provjera pošiljke otpada i podataka navedenih u pripadajućem Pratećem listu
Način ispunjavanja	Uvjet zadovoljen temeljem Priloga 5 ovog Elaborata.

IV. TEHNOLOŠKI PROCESI

a) METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

i. Tablica 6.1. - Tehnološki proces Prikupljanje otpada S-01

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA	OZNAKA	
1.	Prikupljanje otpada	S-01	
PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES			
OTPAD KOJI ULAZI U PROCES		OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA	
k. b.	NAZIV	k. b.	NAZIV
17 03 02	mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01*	17 03 02	mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01*
OSTALI PRODUKTI PROCESA (energija, tehnološka voda i dr.)			
Ne nastaju ostali produkti.			

POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE

VRSTA UREĐAJA/OPREME	NAZIV PROIZVOĐAČA I TIP	INSTALIRANI KAPACITET (tona/dan)	NAMJENA
kamioni	razni	-	Sakupljanje otpada

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

S - 01 Prikupljanje otpada

Površinski dio prometnice se uklanja pomoću građevinskih strojeva koji vrše radnju (glodanja) i iskopa. Zatim se materijal utovaruje na tovarne sanduke kamiona, pokriva se i doprema se na lokaciju obrade i skladištenja građevinskog otpada.

MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

Nadzor tehnološkog procesa

Vozilo s kojim se sakuplja otpad je redovno održavano i tehnički ispravno o čemu se vodi pisana dokumentacija. Vozilom mora upravljati za to osposobljena osoba.

Pri preuzimanju otpada osposobljena i odgovorna osoba za sakupljanje mora pregledati otpad i prateću dokumentaciju. Osoba odgovorna za nadzor tehnološkog procesa kontrolira provođenje tehnološkog procesa temeljem uputa za rad.

Operator provodi sve potrebne mjere održavanja i servisiranja uređaja i opreme te vodi računa o njihovoј ispravnosti, a sve u skladu s posebnim propisima zaštite na radu i zaštite od požara.

Upute za rad

1. Iskop (glodanje) pokrovног dijela ceste
2. Utovar na kamione

ii. Tablica 6.2. - Tehnološki proces Prihvata otpada S-02

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA		OZNAKA
2.	Prihvat otpada		S-02
PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES			
OTPAD KOJI ULAZI U PROCES		OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA	
k. b.	NAZIV	k. b.	NAZIV
17 03 02	mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01*	17 03 02	mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01*
OSTALI PRODUKTI PROCESA (energija, tehnološka voda i dr.)			
Ne nastaju ostali produkti.			

POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE

VRSTA UREĐAJA/OPREME	NAZIV PROIZVOĐAČA I TIP	INSTALIRANI KAPACITET (tona/dan)	NAMJENA
Vaga	Vage d.o.o. MJ100A	-	Vaganje otpada

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

S – 02 Prihvat otpad

Nakon prikupljanja otpada i dovoza otpada na lokaciju za gospodarenje otpadom tvrtke Strabag d.o.o. provodi se provjera težine otpada vaganjem i ponovna provjera sastava zaprimljenog otpada i pripadajuće dokumentacije. Prikupljeni otpad se na lokaciji za gospodarenje otpadom tvrtke Strabag d.o.o. provjerava, odnosno utvrđuje jesu li prisutne i neke druge vrste otpada koje nisu uočene vizualnim pregledom prilikom prikupljanja otpada. Ukoliko neki od dokumenata i uvjeta odstupa od unaprijed definiranog (ugovor, narudžba i sl.), dovezeni otpad neće se primiti te će se odvojiti i napraviti reklamacija prema proizvođaču otpada. Nakon vaganja i provjere sastava otpada, na prijemnom platou otpad se iz vozila, prebacuje na površinu za skladištenje prije uporabe otpada.

MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

Nadzor tehnološkog procesa

Mjere upravljačkog nadzora provode odgovorne osobe za gospodarenje otpadom i druge osobe koje su imenovane za nadzor.

Tehnološki proces prihvata otpada provodi se tako da se kontrolira pravilno izvođenje tehnološkog procesa i pisanih uputa za rad.

Osoba odgovorna za nadzor tehnološkog procesa na dnevnoj razini kontrolira provođenje tehnološkog procesa temeljem uputa za rad.

Redovito se kontrolira ispravnost vase te se o provedenoj kontroli vodi pisana dokumentacija.

Upute za rad

1. interno educirani zaposlenici tvrtke Strabag d.o.o. od strane odgovorne osobe za gospodarenje otpadom provode provjeru sastava otpada;
2. u slučaju utvrđivanja neusklađenosti obzirom na klasificirani otpad (ključni broj otpada) ili pogrešku u izrađenoj dokumentaciji za otpad, zahtijevati od proizvođača/vlasnika otpada otklanjanje neusklađenosti;
3. sastav otpada koji se preuzima od strane proizvođača/vlasnika otpada mora biti točno klasificiran i mora se podudarati s deklariranim ključnim brojem otpada;
4. ukoliko neki od dokumenata, uvjeta ili sastav otpada odstupa od unaprijed dogovorenih (ugovor, narudžba i sl.), dovezeni otpad izdvojiti i uputiti reklamacija proizvođaču/vlasniku otpada;
5. nakon vaganja i provjere sastava otpada, otpad prebaciti na plato/površinu za privremeno skladištenje otpada;

iii. Tablica 6.3. - Tehnološki proces Skladištenje otpada R13-01

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA		OZNAKA
3.	Skladištenje otpada prije oporabe		R13-01
PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES			
OTPAD KOJI ULAZI U PROCES		OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA	
k. b.	NAZIV	k. b.	NAZIV
17 03 02	mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01*	17 03 02	mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01*
OSTALI PRODUKTI PROCESA (energija, tehnološka voda i dr.)			
Ne nastaju ostali produkti.			

POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE

VRSTA UREĐAJA/OPREME	NAZIV PROIZVOĐAČA I TIP	INSTALIRANI KAPACITET (tona/dan)	NAMJENA
-	-	-	-

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

R13 – 01 Skladištenje otpada prije oporabe

Nakon prihvata otpada i odvajanja po vrsti i kvaliteti frezane mase otpad se skladišti do oporabe. Skladišti se otpad koji ide direktno u postupak oporabe. Otpad se skladišti u natkrivenom prostoru i na otvorenom prostoru na čvrstoj podlozi.

MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

Nadzor tehnološkog procesa

Mjere upravljačkog nadzora provode odgovorne osobe za gospodarenje otpadom i druge osobe koje su imenovane za nadzor.

Tehnološki proces skladištenja otpada provodi se tako da se kontrolira pravilno izvođenje tehnološkog procesa i pisanih uputa za rad.

Osoba odgovorna za nadzor tehnološkog procesa na dnevnoj razini kontrolira provođenje tehnološkog procesa temeljem uputa za rad.

Redovito se kontrolira ispravnost uređaja i opreme te se o provedenoj kontroli vodi pisana dokumentacija.

Upute za rad

- Slaganje otpada na plato predviđen za skladištenje otpada.
- Jednom tjedno provjeravati sadržaj uređaja za obradu otpadnih voda (separator).

iv. Tablica 6.4. - Tehnološki proces Priprema prije uporabe PP-01

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA	OZNAKA	
4.	Priprema prije uporabe	PP-01	
PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES			
OTPAD KOJI ULAZI U PROCES		OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA	
k. b.	NAZIV	k. b.	NAZIV
17 03 02	mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01*	17 03 02	mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01*
OSTALI PRODUKTI PROCESA (energija, tehnološka voda i dr.)			
Ne nastaju ostali produkti.			

POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE

VRSTA UREĐAJA/OPREME	NAZIV PROIZVODAČA I TIP	INSTALIRANI KAPACITET (tona/dan)	NAMJENA
drolbilica	-	-	Drobljenje otpada

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

PP – 01 Priprema prije uporabe

U drolbilicu se ubacuje (glodana) frezana masa sa skladišta s obzirom da materijal dolazi u različitim oblicima potrebno ga je usitniti za potrebe daljnje uporabe i/ili proizvodnje. Nakon mljevenja ovisno o kvaliteti otpada i potrebama tržišta otpad može ići u daljnji proces ukidanja statusa otpada ili u proces uporabe.

MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

Nadzor tehnološkog procesa

Mjere upravljačkog nadzora provode odgovorne osobe za gospodarenje otpadom i druge osobe koje su imenovane za nadzor.

Tehnološki proces pripreme prije uporabe otpada provodi se tako da se kontrolira pravilno izvođenje tehnološkog procesa i pisanih uputa za rad.

Osoba odgovorna za nadzor tehnološkog procesa na dnevnoj razini kontrolira provođenje tehnološkog procesa temeljem uputa za rad.

Redovito se kontrolira ispravnost drolbine te se o provedenoj kontroli vodi pisana dokumentacija.

Upute za rad

- mljevenje, drobljenje i drugi postupci u svrhu daljnje uporabe;
- ukoliko postoji potreba a otpad zadovoljava kvalitetom sve uvjete kreće se u proces ukidanja statusa otpada

v. Tablica 6.5. - Tehnološki proces Recikliranje/obnavljanje drugih otpadnih anorganskih materijala R5-01

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA	OZNAKA	
5.	Recikliranje/obnavljanje drugih otpadnih anorganskih materijala R5-01	R5-01	
PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES			
OTPAD KOJI ULAZI U PROCES		OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA	
k. b.	NAZIV	k. b.	NAZIV
17 03 02	mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01*		
OSTALI PRODUKTI PROCESA (energija, tehnološka voda i dr.)			
Prašina s filtera, kondenzat			

POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE

VRSTA UREĐAJA/OPREME	NAZIV PROIZVODAČA I TIP	INSTALIRANI KAPACITET (tona/dan)	NAMJENA
Asfaltna baza	Amman Unibatch 90	2.160	Oporaba i proizvodnja asfalta
Spremniči za bitumen	-	-	Skladištenje bitumena
Spremnik za lož ulje	-	-	Skladištenje lož ulja
Električni agregat	-	-	Napajanje strujom
Upravljačke kabine	-	-	Upravljanje automatiziranim procesom

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

R5 – 01 Recikliranje/obnavljanje drugih otpadnih anorganskih materijala

Namjena postrojenja je proizvodnja svih vrsta asfaltnih mješavina koje se koriste u cestogradnji. Postrojenje je tipa Amman Unibatch 90. Kapacitet postrojenja AB Kukuljanovo je 90 t/h. Teorijski najveći mogući kapacitet tehnološkog procesa je 777.600,00 tona godišnje.

Preddoziranje

Učešće pojedinih frakcija kamene sitneži u mineralnoj smjesi odmjerava se kontinuirano preko preddozatora te se transportnom trakom upućuje u bubanj za zagrijavanje i sušenje.

Kontinuirani dotok mineralne smjese uskladen je s kapacitetom bubnja za sušenje. O pravilnom radu i podešavanju preddozatora ovisi konačan sustav asfaltne mješavine.

Preddoziranje mineralnog agregata sastoje se od pojedinačnih aparata za doziranje i traka za sakupljanje. Svaki dozator ima pojedinačni pogon i tri različito namjestiva izlazna otvora kao i kontrolu za manjak materijala. Širina otvora silosa dopušta doziranje jednim uređajem za punjenje snažnog učinka. Prilično veliko dimenzionirana traka za povlačenje omogućava dobro odvijanje istjecanja. Pogonima silosa upravlja se preko upravljačkog uređaja za upravljanje, plus sa funkcijama iz komandne prostorije.

Sušenje i zagrijavanje mineralne smjese

Mineralna smjesa, koja u bubanj za sušenje dolazi iz preddozatora suši se i zagrijava na temperaturu potrebnu za obavijanje vezivom, tj. za pripremu asfaltne mješavine. Bubanj za sušenje radi na principu gravitacionog miješanja i prolaza mineralne smjese kroz plamen nastao izgaranjem plina. Propisana temperatura zagrijavanja mora se stalno održavati.

Iz preddozatora se smjesa mineralnog agregata pomoću transportne trake uvodi u bubanj za zagrijavanje i sušenje agregata. Grijanje i sušenje agregata obavlja se u bubenju po principu protustrujanja uz gravitaciono miješanje posebno konstruiranim lopaticama. Agregat je potrebno zagrijati na temperaturu potrebnu za obavijanje vezivom, odnosno potrebnu za proizvodnju asfaltne mješavine, te je istu temperaturu potrebno stalno održavati. Agregat se grije pomoću plamena nastalog izgaranjem plina, uz što je moguće manje gubitke od izlazaka plinova. Nagib cijevi bubenja iznosi 3%. Oblici samih lopatica u bubenju osiguravaju optimalno vrijeme zadržavanja agregata, odnosno brzinu prolaženja agregata kroz bubenj.

Otpaćivanje

Dimni plinovi se ventilatorom iz bubenja za sušenje odvode u sustav za otpaćivanje pri čemu se obavlja izdvajanje sitnih čestica preko tzv. vrećastog filtera. Na takav sustav spojena su sita i dozatori, tako da je omogućeno potrebni dio tzv. „filera“, tj. kamenog brašna dozirati i elevatorom za filer vratiti u proizvodnju asfaltne mješavine, a dio se pohrani u silosu za filer.

Vruće sijanje

Zagrijana mineralna smjesa, koja izlazi iz bubenja dijeli se na dvije, tri ili više frakcija vrućim sijanjem preko vibracijskih sita. Sve otvore sita na postrojenju treba prilagoditi veličini zrnja. Prema tome vrijedi pravilo, da u bubanj za sušenje treba dotjecati toliko materijala, koliko sita na asfaltnom postrojenju mogu prosijati i razdijeliti

Težinsko doziranje pojedinih frakcija mineralne smjese

Doziranje kamene sitneži i pijeska - Preko vibracijskih sita mineralne frakcije razlažu se na komponente broj kojih ovisi o vrsti asfalta. Svaka frakcija se važe posebno, a zatim posebno kamo brašno te tako dobivena ukupna težina ide u miješalicu.

Doziranje kamenog brašna (filera) – Pri doziranju filera treba razlikovati dvije vrste kamenog brašna:

- kamo brašno ili filer, koji se posebno dodaje mineralnoj smjesi,
- vlastiti filer ili ekshaurtorski materijal koji potječe od kamene prašine ili posebno od drobljenog ili prirodnog pijeska,
- prije upotrebe, vlastito kamo brašno treba ispitati radi sadržaja muljevitih čestica koje bubre.

Doziranje bitumena

Ovo postrojenje bitumen dozira težinski što se prilikom proračuna tretira (tež.%) u ukupnoj asfaltnoj mješavini. Prilikom ovog sustava doziranja treba stalno nadzirati čistoću i spremnost uređaja za valjak bitumena, jer nakupljena i nataložena prašina ili skrutnuti bitumen mogu nepravilno utjecati na vase.

Temperatura bitumena mjeri se u fazi doziranja u miješalicu, a ovisi o tipu bitumena, tj. o viskozitetu, pri kojem je obavljanje optimalno.

Temperaturne granice zagrijavanja bitumena ne smiju se prekoračiti, jer u tom slučaju asfaltna masa pregori i ne može se ugraditi. Kontrola zagrijavanja obavlja se putem termostata.

Bitumen je uskladišten u spremnicima s ugrađenim grijaćima.

Miješanje mineralne smjese vezivom

Doziranje i miješanje temelji se na točnoj advagi sastavnih komponenata za ukupnu količinu jedne miješalice. Temperatura kamenog agregata smije varirati najviše +10°C od propisane prije ulaska u miješalicu, ali se smije nikako prelaziti temperaturu od 180°C. Vezivo se zagrijava, ovisno o tipu bitumena, na temperature koje omogućavaju dovoljnu fluidnost veziva za obavljanje mineralnog zrnja filmom ravnomerne debljine.

Vrijeme trajanja miješanja vrlo je važno i izravno utječe na kakvoću proizvedene asfaltne mješavine. Nakon izrade mješavine ista se skladišti u grijanim i izoliranim silosima koji su separirani prema recepturi dobivenog asfalta. Odatle se otpremaju kupcu u kamion cisternama. Dozatori za asfalt u kamione grijani su kako bi se održavala određena fluidnost materijala.

Uskladištenje

Gotova masa iz miješalice putem pomicne košare i trake za prijenos doprema se u prohvativni spremnik u koji može smjestiti 40 t mase. Vrijeme koliko asfaltna masa može stajati u spremniku ovisi vanjskoj temperaturi, ali je ono dosta kratko te je treba čim prije otpremiti na mjesto ugrađivanja.

Prije ugradnje u prometnicu otpad ide u daljnji proces ukidanja statusa otpada.

MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

Nadzor tehnološkog procesa

Mjere upravljačkog nadzora provode odgovorne osobe za gospodarenje otpadom i druge osobe koje su imenovane za nadzor.

Tehnološki proces oporabe otpada provodi se tako da se kontrolira pravilno izvođenje tehnološkog procesa i pisanih uputa za rad.

Osoba odgovorna za nadzor tehnološkog procesa na dnevnoj razini kontrolira provođenje tehnološkog procesa temeljem uputa za rad.

Redovito se kontrolira ispravnost uređaja i opreme te se o provedenoj kontroli vodi pisana dokumentacija.

Upute za rad

1. održavati i servisirati sustav za uporabu frezanog asfaltog otpada sukladno uputama proizvođača;
2. reciklirati isključivo odvojeno prikupljeni asfaltni otpad;
3. otpad dozirati sukladno recepturama proizvođača opreme;
4. poslije recikliranja otpada, asfalt plasirati na tržište;
5. prije pokretanja asfaltog postrojenja obaviti vizualni pregled postrojenja;
6. prostor i opremu oko asfaltog postrojenja održavati čistim i urednim. Pri radu paziti da se ne dođe u doticaj s pokretnim ili rotirajućim dijelovima postrojenja. U slučaju da treba obaviti čišćenje ili bilo kakve radnje oko pokretnih ili rotirajućih dijelova iste treba zaustaviti i osigurati, a potom obavljati potrebne radnje;
7. pri obavljanju radnih zadataka djelatnici su dužni pridržavati se mjera zaštite na radu;
8. kod rada na podmazivanju i nadolijevanju ulja, mora se voditi računa da ne dođe do razlijevanja ulja u okoliš. Slaganje otpada na plato predviđen za skladištenje otpada.
9. jednom tjedno provjeravati sadržaj uređaja za obradu otpadnih voda (separator).

b) OBVEZE PRAĆENJA EMISIJA

Tablica 7.

	OBVEZA
ZRAK	Provode se povremena mjerena, jedanput u tri godine temeljem važeće Zakonske regulative.
VODA	Nije primjenjivo
MORE	Nije primjenjivo
TLO	Nije primjenjivo.
SUSTAV JAVNE ODVODNJE OTPADNIH VODA	Praćenje kvalitete voda provodi se sukladno važećim zakonskim odredbama.


c) SIGURNOSNO-PREVENTIVNE MJERE

Sigurnosno-preventivne mjere uključene su u uputama za rad i kroz nadzor svakog tehnološkog procesa zasebno. Dodatno, provodit će se i sljedeće sigurnosno-preventivne mjere:


- Odgovorna osoba, odnosno voditelj postrojenja, dužna je upozoriti zaposlenike na potrebu zaštite okoliša, radnog okoliša i pridržavanje svih potrebnih mjera kako se ne bi ugrozio okoliš.
- Smještaj i kretanje transportnih vozila treba biti isključivo u funkciji dopremanja ili otpremanja otpada koje se obrađuje ili se odvozi na zbrinjavanje izvan lokacije.
- Ukoliko se dogodi incidentna situacija – prolijevanje maziva ili goriva transportnih vozila, na to nanijeti sloj piljevine ili drugog apsorpcijskog sredstva kako bi se spriječilo daljnje širenje. Upotrijebljeno apsorpcijsko sredstvo zbrinuti kao opasan otpad od strane ovlaštene tvrtke za zbrinjavanje opasnog otpada.

Potrebno je upoznati radnike s primjenom zaštitnih mjera na očuvanju okoliša i postupanja u slučaju akcidentnih situacija.


V. NACRT PROSTORNOG RAZMJEŠTAJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

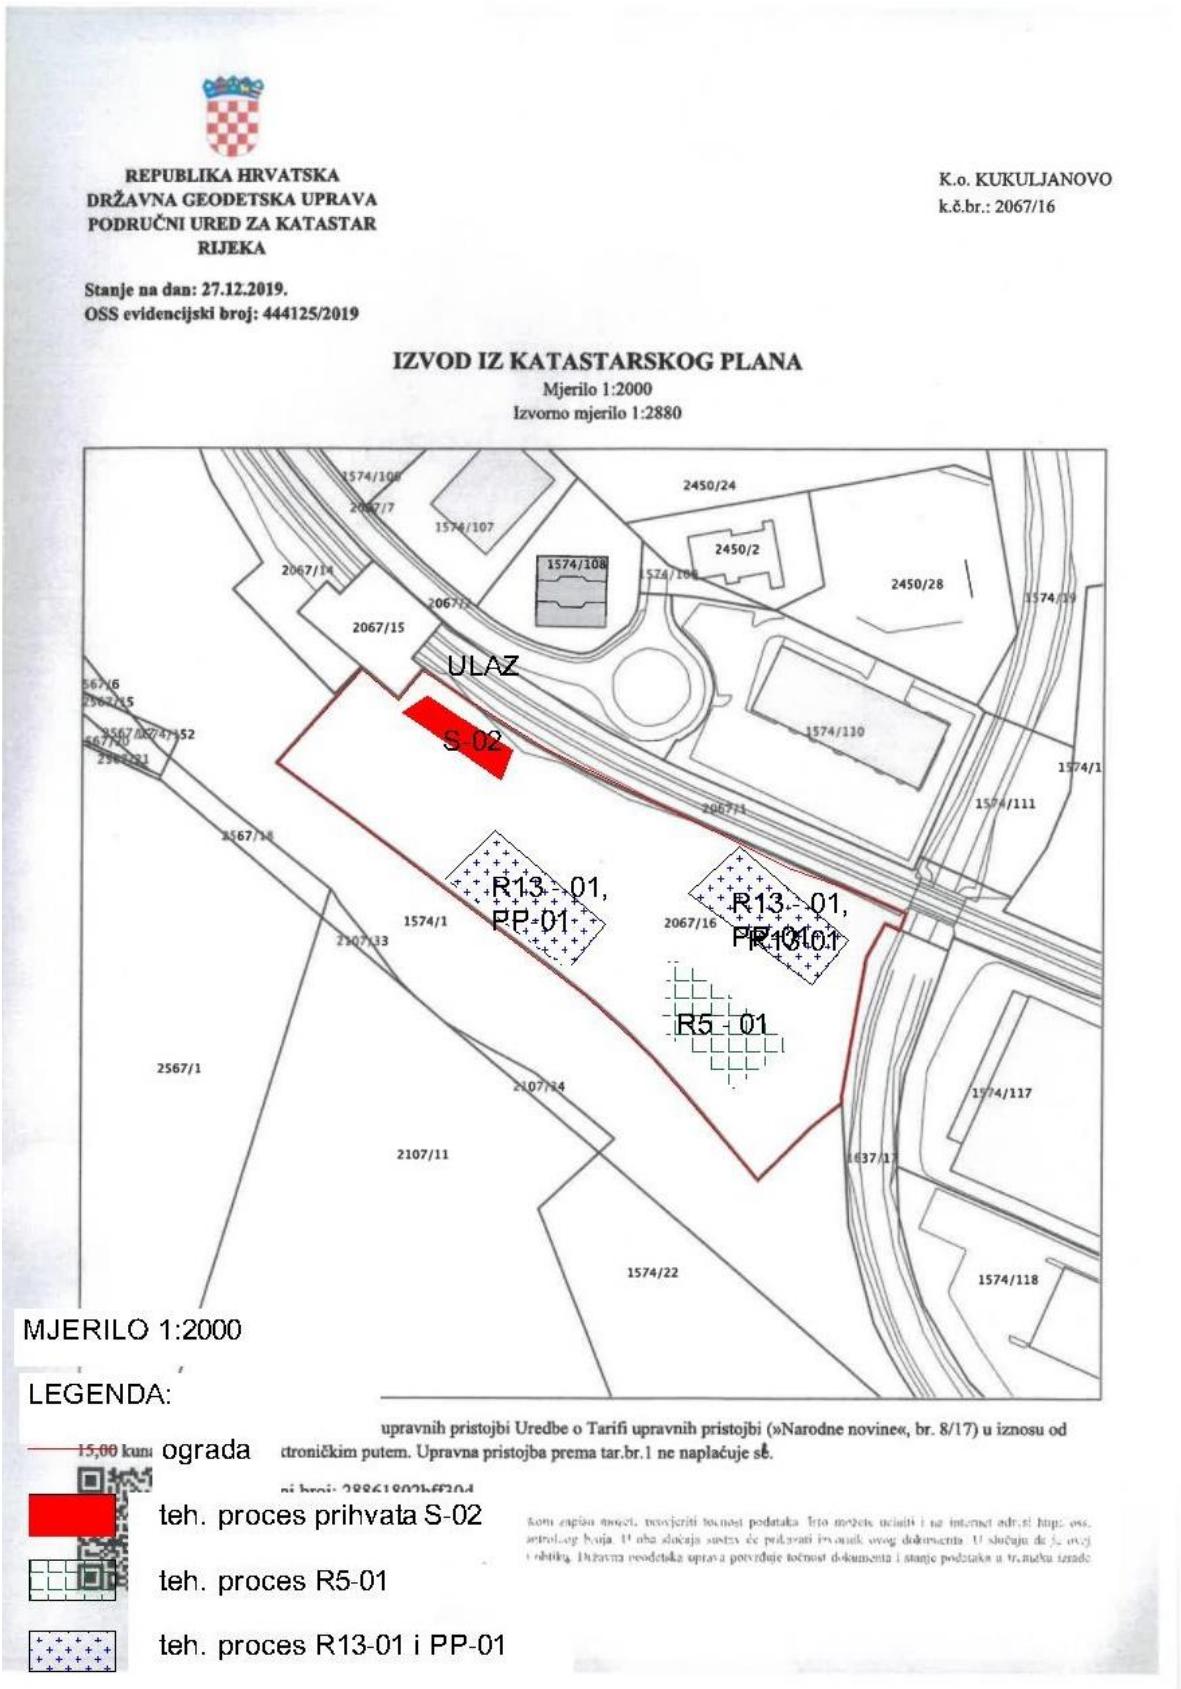


VI. SHEME TEHNOLOŠKIH PROCESA

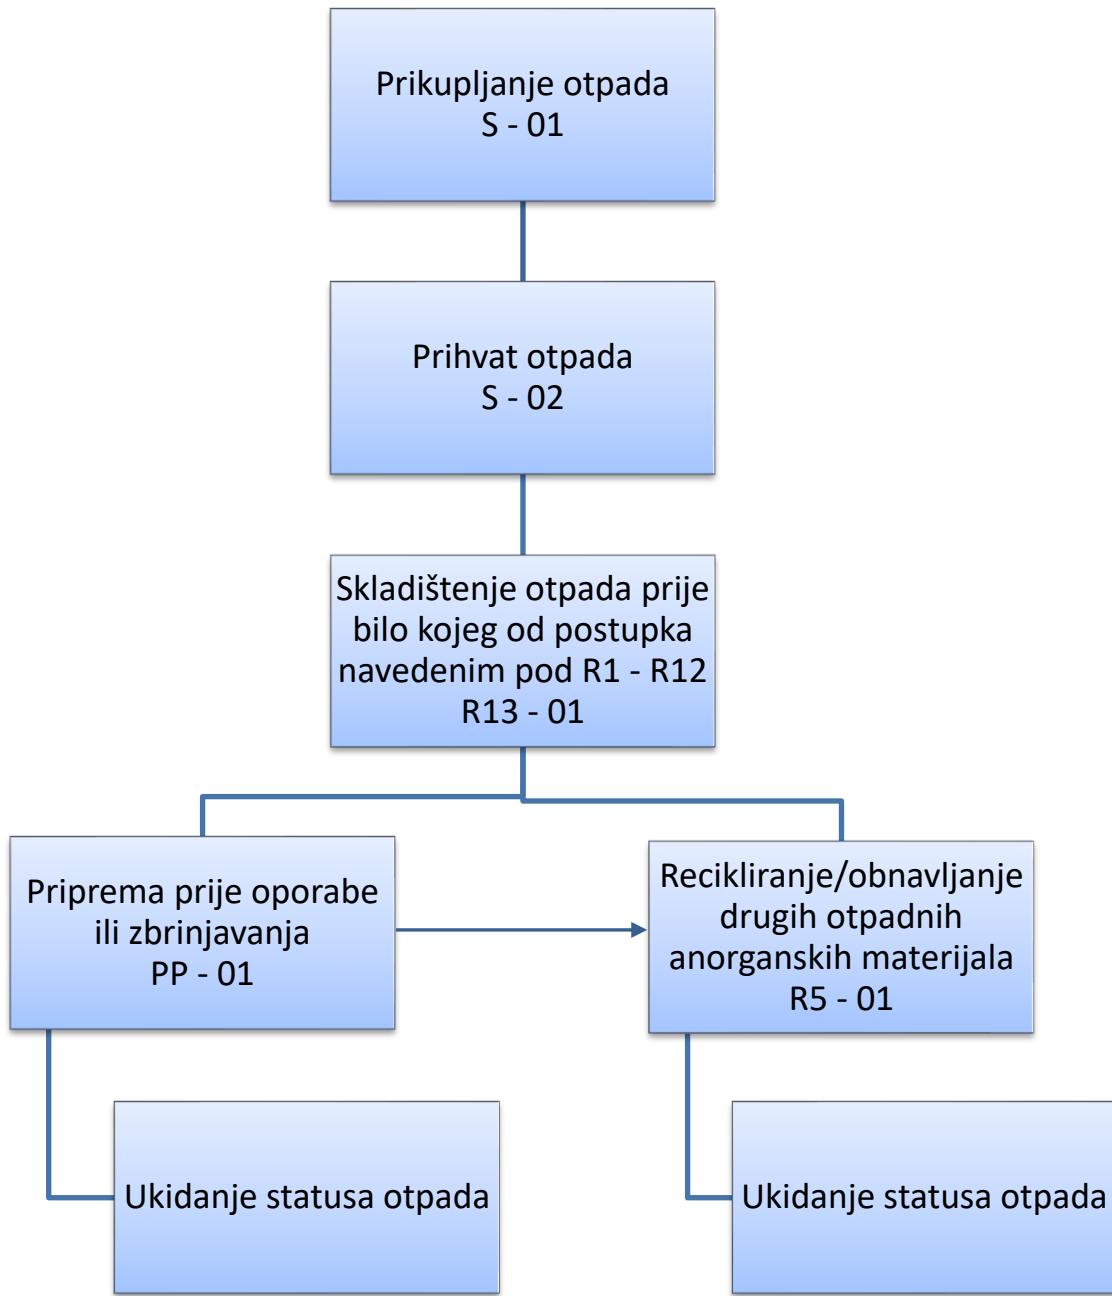

Slika 6.1. – Prikaz svih tehnoloških postupaka

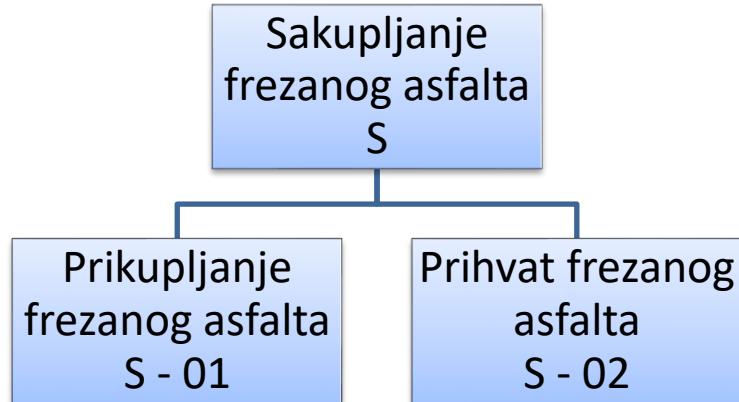

Slika 6.2. – Prikaz tehnološkog postupka sakupljanja

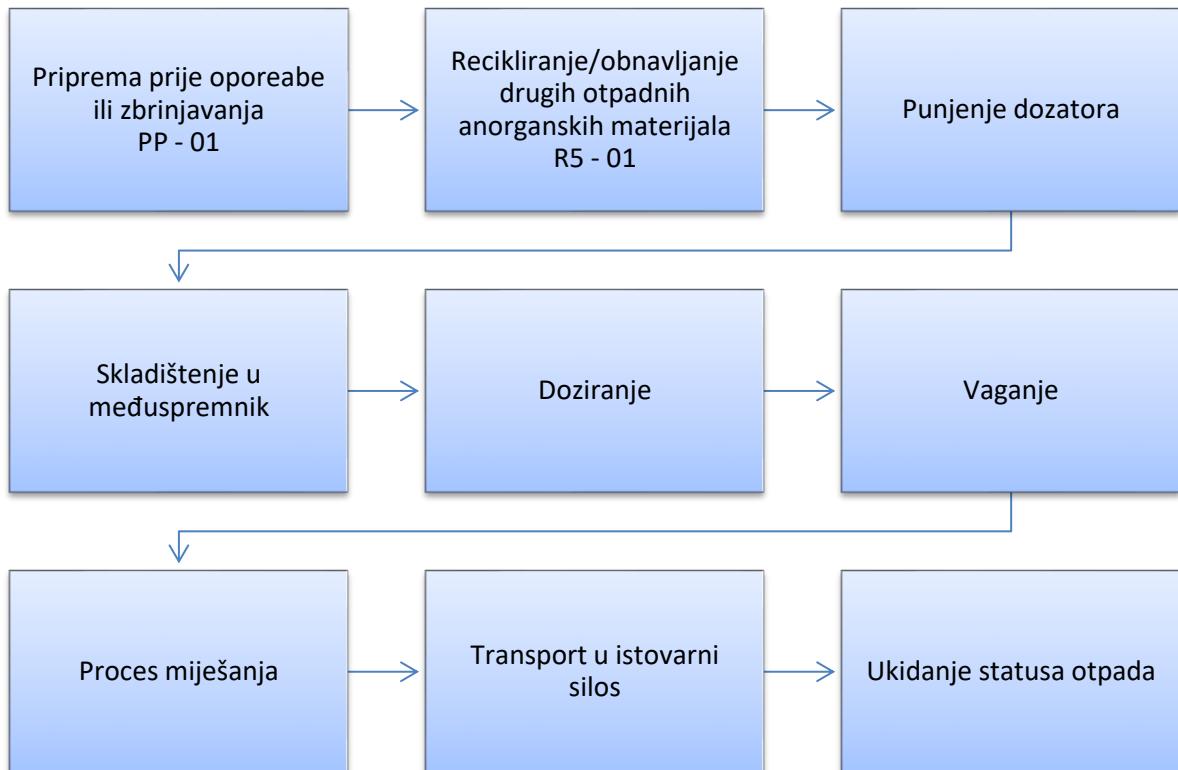

Slika 6.3. – prikaz tehnološkog procesa recikliranja/obnavljanja otpadnih anorganskih materijala R5 – 01

VII. MJERE NAKON ZATVARANJA, ODNOSNO PRESTANKA OBAVLJANJA POSTUPAKA ZA KOJE JE IZDANA DOZVOLA

Nakon zatvaranja, odnosno prestanka obavljanja postupka gospodarenja otpadom, planira se uklanjanje otpada i/ili materijal i predaja ovlaštenom oporabitelju ili prodaja u roku od najviše 12 mjeseci. Daljnja namjena prostora odredit će se prema zahtjevima vlasnika lokacije.

VIII. IZRAČUNI

a) ZAPREMINE SEKUNDARNIH SPREMNIKA

Nije propisana obveza korištenja sekundarnog spremnika.

b) KORISNI PROSTOR SKLADIŠTA OTPADA

Pri izračunu korištena je površina prema podacima iz katastra od 15.300 m^2 . Uzimajući visinu od 3 metra dobiva se maksimalni mogući volumen od 45.900 m^3 .

$$75\% * 45.900,00 \text{ m}^3 = 0,75 * 45.900,00 \text{ m}^3 = 34.425 \text{ m}^3$$

IX. PRILOZI

Prilog 1. Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INŽENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/I-360-01/99-01/315
Ubroj: 314-01-99-1
Zagreb, 13. kolovoza 1999.

Na temelju članaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda inženjera građevinarstva, rješavajući po zahtjevu Danka Fundurulje, dipl.ing.građ. iz Zagreba, Voćarska 68, za upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, donio je sljedeće

RJEŠENJE

1. U Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva upisuje se **DANKO FUNDURULJA**, (JMBG 0702958330027), dipl.ing.građ. iz Zagreba, pod rednim brojem 315, s danom upisa 1. lipnja 1999. godine,
2. Upisom u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, Danko Fundurulja, dipl.ing.građ. iz Zagreba, stječe pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlašteni inženjer građevinarstva" i pravo na obavljanje poslova temeljem članka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a u svezi s člankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, te ostala prava i dužnosti sukladno posebnim propisima.
3. Ovlaštenom inženjeru građevinarstva izdaje se "inženjerska iskaznica" i stječe pravo na uporabu "pečata".

Obrázloženje

Danko Fundurulja, dipl.ing.građ. iz Zagreba, podnio je Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva.

Odbor za upise razreda inženjera građevinarstva proveo je postupak u povođu dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem članka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi s člankom 5. stavkom 4. i člankom 20. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), riješeno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva imenovani stječe pravo na izradu i uporabu pečata, sukladno članku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu i na izdavanje "inženjerske iskaznice".

Na temelju članka 141. stavka 1. točke 1. Zakona o općem upravom postupku (Narodne novine, broj 53/91), predmet je riješen po skraćenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od primitka ovog Rješenja.



Dostaviti:

1. Danku Fundurulji,
Zagreb, Voćarska 68,
uz povrat potvrde o izvršenoj dostavi
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

Prilog 2. Preslika dokumenta o članstvu u komori nositelja izrade elaborata



REPUBLIKA HRVATSKA

**HRVATSKA KOMORA
INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA**
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

Klasa: 102-02/14-01/315
Urbroj: 500-00-14-2
Zagreb, 10. ožujka 2014.

Hrvatska komora inženjera građevinarstva na temelju članka 159. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), po zahtjevu koji je podnio DANKO FUNDURULJA, dipl.ing.građ., ZAGREB, VOĆARSKA 68, izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u službenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inženjera građevinarstva razvidno je da je **DANKO FUNDURULJA**, dipl.ing.građ., ZAGREB, upisan u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, s danom upisa **01.06.1999.** godine, pod rednim brojem **315**, te je stekao pravo na uporabu strukovnog naziva "**ovlašteni inženjer građevinarstva**", zaposlen u: **IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. , ZAGREB.**
2. Ova potvrda se može koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani član Hrvatske komore inženjera građevinarstva.
3. Naknada za administrativne troškove u iznosu od 35,00 kn (slovima: trideset pet kuna) po Tar. br. 6. Odluke o iznosu naknade za administrativne troškove, uplaćena je u korist računa Hrvatske komore inženjera građevinarstva broj: 2360000-1102087559



Glavna tajnica

Sunčana Rupić, dipl.iur.

Prilog 3. Preslika o obveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti nositelja izrade elaborata



S poštovanjem,
osigurala Croatia.

Regija Rijeka
51000 Rijeka, Korzo 39
OIB: 26187994862

Danko Fundurulja
Voćarska 68
10000 Zagreb

POTVRDA O OSIGURANJU

Ugovaratelj: HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271
OIB: 65080653676

Osiguranik: Danko Fundurulja, Voćarska 68, 10000 Zagreb, OIB: 87291457950
Članski broj: G315

Osigurane opasnosti: Obvezno osiguranje članova Hrvatske komore inženjera građevinarstva od profesionalne odgovornosti u poslovima prostornog uređenja i gradnje

Trajanje osiguranja: polugodišnje
Obračunsko razdoblje: 01.12.2019. - 01.06.2020.

Limit pokrića: Osiguranje od odgovornosti za svakog osiguranika na iznos osiguranja za osnovno pokriće i za čisto imovinsku štetu od ukupno 1.000.000,00 kuna po svakom štetnom događaju. Ako jedan osigurani slučaj prouzroče dva, tri ili više osiguranika ukupni limit po tom osiguranom slučaju iznosi najviše 3.000.000,00 kuna po osiguranom slučaju.

Agregatni limit: Ukupni godišnji agregatni limit za osnovno pokriće i za čisto imovinsku štetu po osiguraniku iznosi 3.000.000,00 kuna.

Premija i plaćanje premije: Visina premije i način plaćanja utvrđeni su Ugovorom o obveznom osiguranju ovlaštenih inženjera građevinarstva, ovlaštenih voditelja građenja, ovlaštenih voditelja radova i stranih ovlaštenih osoba članova Komore od profesionalne odgovornosti u poslovima prostornog uređenja i gradnje od dana 30.05.2017., Aneksom br. 1 od dana 30.04.2018., Aneksom br. 2 od dana 31.10.2018., Aneksom br. 3 od dana 17.05.2019. te Aneksom br. 4 od dana 08.11.2019. sklopljenim između CROATIA OSIGURANJA D.D. i Hrvatske komore inženjera građevinarstva.

Uvjeti: Uvjeti za osiguranje od profesionalne odgovornosti u inženjerskim poslovima u prostornom uređenju i gradnji pod nazivom Klauzula za osiguranje od profesionalne odgovornosti u inženjerskim poslovima u prostornom uređenju i gradnji od 1.06.2017. i Opći uvjeti za osiguranje imovine

Napomena: Sukladno čl. 16 Ugovora o obveznom osiguranju ovlaštenih inženjera građevinarstva, ovlaštenih voditelja građenja, ovlaštenih voditelja radova i stranih ovlaštenih osoba članova Komore od profesionalne odgovornosti u poslovima prostornog uređenja i gradnje od dana 30.05.2017., Aneksu br. 1 od dana 30.04.2018., Aneksu br. 2 od dana 31.10.2018., Aneksu br. 3 od dana 17.05.2019. te Aneksu br 4 od dana 08.11.2019. sklopljenim između CROATIA OSIGURANJA D.D. i HKIG, svi osiguranici prilikom ugovaranja bilo koje vrste osiguranja (osim životnog osiguranja, rentnog osiguranja, putnog zdravstvenog osiguranja (CORIS), zdravstvenog osiguranja i osiguranja od autoodgovornosti, te ako kao članovi HAK-a već ne ostvaruju poseban popust) mogu koristiti popust od 20%. Kod ugovaranja osiguranja od profesionalne odgovornosti fizičkih osoba, članova Hrvatske komore inženjera građevinarstva, kao i pravnih osoba u kojima su članovi Hrvatske komore inženjera građevinarstva zaposlenici, ovlaštenih za energetsko certificiranje zgrada, ostvaruje se popust od 30% na redovnu premiju ovog osiguranja.

Ova potvrda izdaje se na temelju skupne police osiguranja ovlaštenih inženjera građevinarstva 078140021962.

U Rijeci, 01.12.2019.



OSIGURATELJ

PRILOG POLICI BR. 078140021962

Ovim prilogom polici broj 078140021962 pojašnjava se širina pokrića koju predmetna polica osiguranja pruža. Naime, svi ovlašteni inženjeri pa i nositelji izrade elaborata imaju osiguranje od profesionalne odgovornosti kojim se pruža pokriće ZAKONSKE PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI u inženjerskim poslovima prostornog uredenja i gradnje, te je predmetom osiguranja obuhvaćena profesionalna odgovornost ovlaštenih inženjera za poslove koje obavlja u okviru svoje profesije.

Obzirom su svi članovi HKIG, koji su prema Zakonu ovlašteni biti nositelj izrade elaborata gospodarenja otpadom, osigurani jedinstvenom policom broj 078140021962, potvrđujemo da predmetna polica pruža pokriće i za štete nastale izradom elaborata gospodarenja otpadom/poslove u zaštiti okoliša u okviru primjenjujućih Uvjeta osiguranja po polici broj 078140021962.

U Rijeci, 20.01.2020.



Prilog 4. Potvrda o upisu u očeviđnik prijevoznika otpada



ULAZNA POŠTA
STRABAG d.o.o.
15 -12- 2017
Broj 2629.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I
ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM

KLASA: 351-02/17-22/503
URBROJ: 517-06-3-2-17-2
Zagreb, 6. prosinca 2017.

Temeljem članka 116. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj 94/13)
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izdaje

POTVRDU O UPISU U OČEVIDNIK PRIJEVOZNIKA OTPADA

NAZIV	STRABAG d.o.o.
OIB/MBO	74971361430/080085508
MJESTO	Zagreb
ULICA I KUĆNI BROJ	Petra Hektorovića 2
DATUM UPISA	21. veljače 2017.

BROJ UPISA PRIJEVOZNIKA OTPADA: **PRV-1841**

Vrste prijevoza otpada	Neopasni otpad	X
	Opasni otpad	X
	Komunalni otpad	X




DOSTAVITI:

1. STRABAG d.o.o. , Petra Hektorovića 2, 10000 Zagreb
2. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80, Zagreb
3. Uprava za inspekcijske poslove, ovdje
4. Evidencija, ovdje
5. Pismohrana, ovdje

Prilog 5. Sustav upravljanja s materijalom kojem je ukinut status otpada

Sustav upravljanja u tvrtki Strabag d.o.o. za potrebe ukidanja statusa otpada provodi se za ključni broj 17 03 02 i to prema Pravilniku o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (NN 117/14), Članak 6., Stavak 2 kako slijedi:

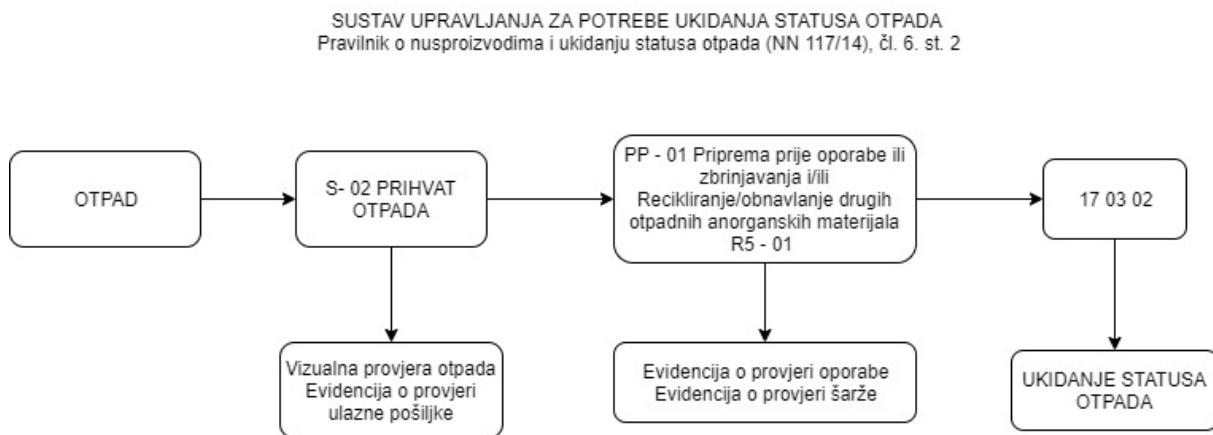

Vizualna provjera provodi se u sklopu tehnološkog procesa sakupljanja otpada (u procesu prihvata), a ostale Evidencije vrše se putem internih tablica i digitalnih baza.